
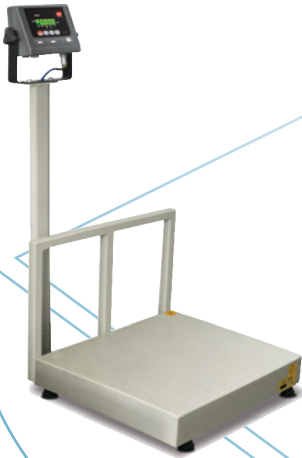
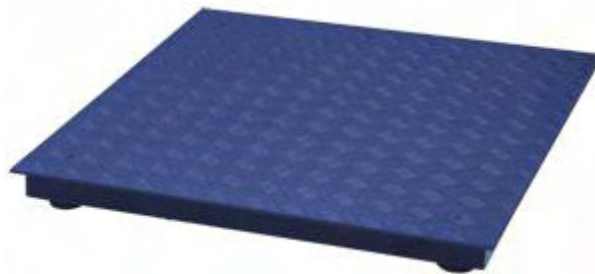


## Plataformas Industriales

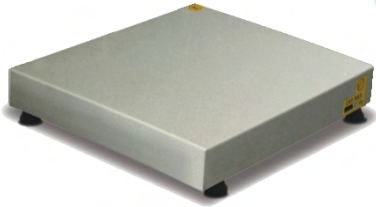

### PLATAFORMAS

Capacidades y medidas para todas las necesidades del agro y la industria.

Estructuras rígidas de baja altura contruídas con materiales de la más alta calidad, pintadas con epoxi o íntegramente en acero inoxidable.

Capacidades que abarcan desde 6Kg. a 5.000Kg.

Opcionales: baranda posterior para apoyo de bolsas, cama de rodillos de giro libre, rampas de ascenso para carros y zorras, bandeja antiderrame extraíble, etc.

### INDICADORES DIGITALES DE PESO

Variedad de modelos adaptables a todo tipo de plataforma y a distintas aplicaciones de uso.

Tecnología de última generación, diseñados y contruídos bajo las más estrictas normas de Calidad.

“ M “



**MODELO “M”**

Plataforma construida en hierro con pintura epoxi, o en acero inoxidable.  
Una celda de carga. con protección Ip67.  
Patas regulables adaptables al terreno.  
Alta resistencia.

Dimensiones	Capacidad Max.
25 x 35 cm.	50 Kg.
40 x 45 cm.	200 Kg.
45 x 50 cm.	400 Kg.
40 x 55 cm.	400 Kg.

“ PVS “



**MODELO “PVS”**

Plataforma construida con vigas “U” de hierro con pintura epoxi, o en acero inoxidable.  
Cuatro celdas de carga. con protección Ip67.  
Patas regulables adaptables al terreno.  
La más alta resistencia. Especialmente diseñada para trabajo pesado.

Dimensiones	Capacidad Max.
0.7 x 0.7 mt.	600 Kg.
0.8 x 0.8 mt.	600 Kg.
1.0 x 1.0 mt.	1.500 Kg.
1.2 x 1.2 mt.	2.000 Kg.

Por otras medidas y capacidades consultar.





**Indicadores Digitales - Características**

- Electrónica de última generación aplicada al pesaje, diseñados para satisfacer una amplia gama de funciones y aplicaciones.
- Amplia conectividad a PC, PLC, impresoras, display repetidor y otros periféricos.
- Disponibile en diversos rangos de alimentación: 220Vca, 110Vca, o 12Vcc.
- Integrable a diferentes procesos de automatización con software a requerimiento.

Larynco S.A.  
Bvar. José Batlle y Ordoñez 3164  
Montevideo - Uruguay  
C.P.:12000  
Tel.:  
(+598) 2508.81.89  
(+598) 2508.81.69

ventas@balanzaslarynco.com.uy

www.balanzaslarynco.com.uy

Indicador Digital de peso	<b>NUEVO</b>  <b>Orion</b>	 <b>Aries</b>	 <b>Apolo</b>	 <b>Isis</b>
Display	Led o LCD 1”	Led 0.5”	LCD 1”	LED 1” o Gráfico
Gabinete	ABS o INOX 304	ABS o INOX 304	INOX 304	INOX 304 o EPOXI
RS232	1 puerto	1 puerto	1 puerto	3 puertos
RS485	Opcional	NO	Opcional	Opcional
4-20mA	Opcional	Opcion solo para gab INOX	Opcional	Opcional
TCP-IP	Opcional	Opcion solo para gab INOX	Opcional	Opcional
Cortes	Opcional 4E / 4 S	Opcional 1 S	Opcional 4E / 4 S	Opcional 8E / 8 S
Alto / Bajo / Ok	SI	NO	Opcional	Opcional
Fecha y Hora	Opcional	NO	NO	SI
Contadora	SI	Opcional	SI	SI
Ganado	SI	Opcional	Opcional	Opcional
Celdas de carga	6 de 350 o 12 de 700	8 de 350 Ohms	12 de 350 Ohms	12 de 350 Ohms
Bateria interna	Opcional	Opcion solo para gab INOX	Opcional	Opcional